



Référence	ø arbre mini à maxi	ø tube mini à maxi	ø hors tout maximum	maxi t / mn	Grande vitesse maxi t / mn
EM N°2	25 à 30 mmm	35 à 43 mm	76 mm	1800 t / mn	2950 t / mn
EM N°3	25 à 30 mmm	43 à 51 mm	81 mm	1800 t / mn	2950 t / mn
EM N°4	30 à 35 mmm	43 à 51 mm	81 mm	1740 t / mn	2850 t / mn
EM N°5	30 à 35 mmm	51 à 60 mm	86 mm	1740 t / mn	2850 t / mn
EM N°6	35 à 41 mmm	51 à 60 mm	86 mm	1670 t / mn	2750 t / mn
EM N°7	35 à 41 mmm	60 à 70 mm	86 mm	1670 t / mn	2750 t / mn
EM N°10	41 à 43 mmm	70 à 80 mm	92 mm	1560 t / mn	2600 t / mn
EM N°8	43 à 46 mmm	70 à 80 mm	92 mm	1560 t / mn	2600 t / mn
EM N°9	46 à 51 mmm	70 à 80 mm	92 mm	1560 t / mn	2600 t / mn

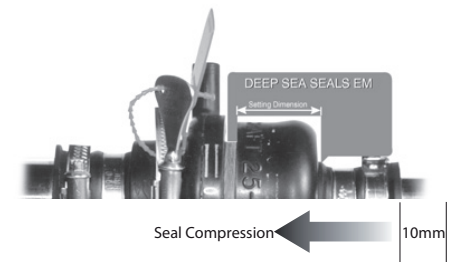

- Matériaux de qualité : néoprène, manetex, bronze phosphoreux, acier inox, polymère.
- Longueur maximum 131 mm (EM) & 137,5 (EY)
- EM & EY acceptent un mouvement axial de +/- 4mm,
- Température de -0° à - 40° & un tirant d'eau maxi de 2M

Référence	ø arbre mini à maxi	ø tube mini à maxi	ø hors tout maximum	maxi t / mn
EY N°11	2 ¼	3 ½	118 mm	1550 t / mn
EY N°12	2 ½	3 ½	118 mm	1500 t / mn
EY N°13	2 ¾	4	118 mm	1500 t / mn
EY N°14	55 mmm	70 à 80 mm	118 mm	1550 t / mn
EY N°15	60 mmm	80 à 90 mm	118 mm	1500 t / mn
EY N°16	65 mmm	90 à 100 mm	118 mm	1500 t / mn

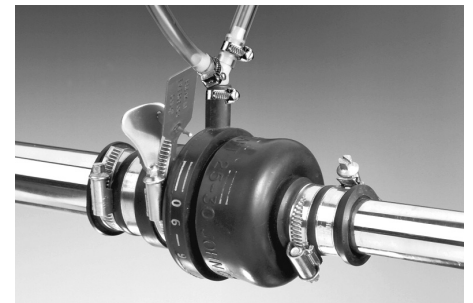