

# maneCraft

JOINT TOURNANT

Vivez heureux  
auprès de votre "ARBRE"

**SANS FUITE**

**SANS REGLAGE**

**SANS GARNITURE**

**SANS USER L'ARBRE**



**alphaver**  
IMPORTATEUR & DISTRIBUTEUR

Marine Industrie Equipements Depuis 1977

INFORMATION COMMANDES



01 43 83 05 59




01 43 83 96 76

E-mail : [info@alphaver.com](mailto:info@alphaver.com) • Site web : [www.alphaver.com](http://www.alphaver.com)

# Joint tournant axial de ligne d'arbre

## maneCraft

Simple à installer  
Non polluant  
Pas de corrosion électrolytique  
Aucune usure de l'arbre  
Agréé ABS & Germanischer Lloyd

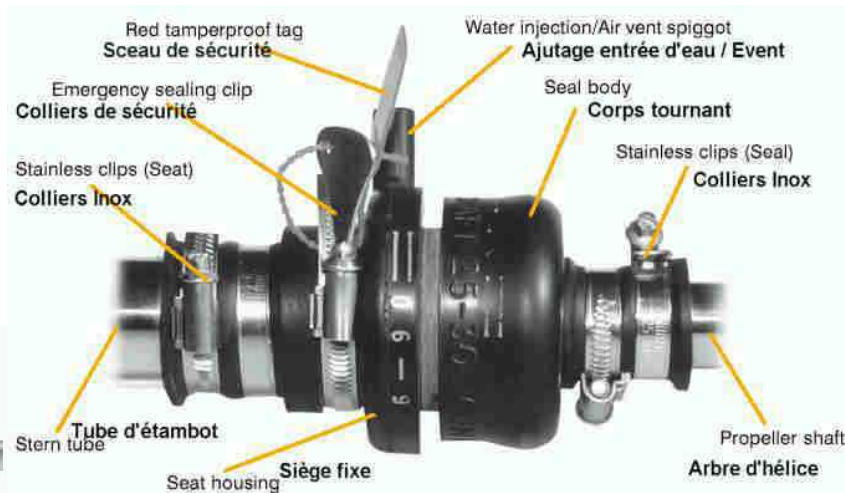

Référence	Ø arbre mini à maxi	Ø tube mini à maxi	Ø hors tout maximum	maxi t / mn	grande vitesse maxi t / mn
EM N° 2	25mm à 30mm	35mm à 43mm	76mm	1800 t/mn	2950 t/mn
EM N° 3	25mm à 30mm	43mm à 51mm	81mm	1800 t/mn	2950 t/mn
EM N° 4	30mm à 35mm	43mm à 51mm	81mm	1740 t/mn	2850 t/mn
EM N° 5	30mm à 35mm	51mm à 60mm	86mm	1740 t/mn	2850 t/mn
EM N° 6	35mm à 41mm	51mm à 60mm	86mm	1670 t/mn	2750 t/mn
EM N° 7	35mm à 41mm	60mm à 70mm	86mm	1670 t/mn	2750 t/mn
EM N° 10	41mm à 43mm	70mm à 80mm	92mm	1560 t/mn	2600 t/mn
EM N° 8	43mm à 46mm	70mm à 80mm	92mm	1560 t/mn	2600 t/mn
EM N° 9	46mm à 51mm	70mm à 80mm	92mm	1560 t/mn	2600 t/mn



Matériaux de qualité, néoprène, manetex, bronze phosphoreux, acier inox, Polymère. Longueur maxi 131mm (EM) & 137,5 (EY)  
EM & EY Acceptent un mouvement axial de +/- 4mm,  
une Température de - 0° à + 40° & un tirant d'eau maxi de 2m.

Référence	Ø arbre mini à maxi	Ø tube mini à maxi	Ø Hors tout maximum	Maxi t / mn
EY N° 11	2,25" 57,15mm	3,50"	118mm	1550 t/mn
EY N° 12	2,50" 63,50mm	3,50"	118mm	1550 t/mn
EY N° 13	2,75"(69,85) 70mm	4,00"	118mm	1500 t/mn
EY N° 14	55mm	70mm à 80mm	118mm	1500 t/mn
EY N° 15	60mm	80mm à 90mm	118mm	1500 t/mn
EY N° 16	65mm	90mm à 100mm	118mm	1500 t/mn

